Technische Lijst - Theaterzaal

Contactgegevens

Telefoonnummer afdeling techniek	0527-760690
Mailadres afdeling techniek	techniek@theater-voorhuys.nl

Adres

Laad- en losterrein (navigatieadres)	Koningin Julianastraat 25 8302 CC Emmeloord *Plaats voor 2 vrachtwagens*
Artiesteningang	Rechts naast de overheaddeuren op het laad- en losterrein
Bezoekersingang	Beursstraat 1 8302 CW Emmeloord

Klik hier voor een directe Google Maps link met coördinaten naar ons laad- en losterrein.

Toneelhijsinstallatie Theater 't Voorhuys

Toelaatbare belasting per trek

NB: De som van alle lasten mag NOOIT meer bedragen dan lastgeval A!

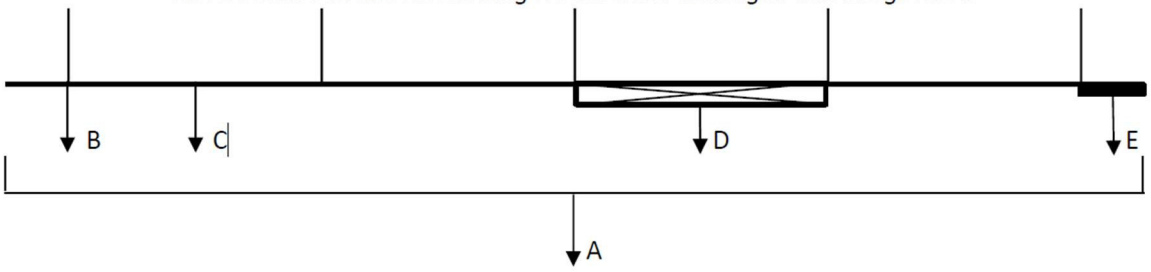

Type last	A Totaal gelijkmatig verdeelde last	B Maximum last onder ophangpunt	C Maximum last tussen ophangpunten	D Plaatselijk gelijkmatig verdeelde last	E Maximum last t.p.v. einde uitkraging
Decortrek	250 kg	100 kg	60 kg	100 kg	35 kg
Proceniumtrek	300 kg	100 kg	60 kg	150 kg	50 kg

Trekkenwand

Installatie	DTS[2]		
Aansturing	Unican		
Handtrekken	geen		
Elektrische trekken	19x trekkenveld	250 kg	0.3m/s vaste snelheid
	1x proceniumtrek	300 kg	0.25 m/s variabele snelheid (yellowbox)
Maximum trekhoogte	9.30 m		
Treklengte	12 m		

Zie kaplijst voor meer informatie

Technische Lijst - Theaterzaal

Toneelmaten

Openingsbreedte (vast)	10.50 m
Manteau	8.00 - 12.50 m
Openingshoogte (vast)	6.47 m
Koperen Kees > voorrand	2.10 m
Koperen Kees > achter	9.35 netto speelplan
Zijtoneel links (incl laad- en los)	6.50 x 19.00 m
Zijtoneel rechts	5.00 x 8.5 m
Onderkant zijbruggen	6.67 m
Onderkant friezen (vast plan)	6.40 m

Doeken

Voordoek	Ja, handmatig links/rechts bewegend
Friezen	5x vast, niet verplaatsbaar 2x los
Poten	5x plannen vast op rails, niet verplaatsbaar 2x los
Horizondoek	Ja, doorzicht. Horizonbatterij er achter
Tussenfond	Ja, te realiseren uit poten op rails, vaste positie tussen trek 6 en 7
Achterfond	Ja, vast op rails tussen trek 18 en 19
Andere doeken	Gaasdoek

Overig

Orkestbak	nee (eerste 3 rijen stoelen zijn op verzoek te verwijderen)
Balletvloer	ja
Intercom	4x GreenGo bedraad 4x GreenGo draadloos
Omroepinstallatie	ja
Bijzonderheden	**GEEN VOLGSPOT AANWEZIG** Friezen vast (zie kaplijst) Poten op rails (zie kaplijst) Horizonbatterij achter horizondoek (doorzicht) Tussenfond uit potenplan op rails te realiseren tussen trek 6 en 7 Acoustic Control System (ACS) aanwezig ALP Lift hoogwerker 8 kleedkamers waarvan 5 gelijkvloers met het toneel
Gasten WiFi	Ja

Geluid

Geluidsplaatsen	regieput midden in de zaal vóór balkon regiecabine, niveau balkon		
Mengtafels	Allen & Heath	SQ6	+ GX4816 blok
	Allen & Heath	QU16	+ AR1608 blok
PA			
	2x d&b	V7p	L / R main beneden
	2x d&b	Y7p	L / R main boven
	1x d&b	V10p	Center
	2x d&b	21S	L / R sub
	4x d&b	4S	frontfills
	2x d&b	8S	L / R infill
	3x d&b	8S	L / C / R delay onder balkon
	3x d&b	10S	L / C / R delay boven balkon
Aansturing	d&b 40D en 10D versterkers DirectOut MAVEN.A		
Monitoring	6x d&b	M6	
	2x d&b	E8	
	2x d&b D25 versterker		
Dovenlus	Ja, PSM200 met koptelefoon of persoonlijke inductielus		
Steekveld	12x analoog / AES FOH > Zijtoneel R 12x analoog / AES Zijtoneel L > Zijtoneel R		
Microfonie			

1x Catchbox
8x Sennheiser EW-DX ontvanger
6x handheld zender
6x 935 capsule
2x 965 capsule
6x beltpack zender
6x HSP4 headset beige
2x HSP4 headset zwart

Standaard microfooninventaris aanwezig
Diverse maten statieven, groot, klein en tafelmodel
Specifieke andere microfoons op aanvraag

Licht

Regieplaatsen	regieput midden in de zaal voor het balkon regiecabine, niveau balkon		
Lichtsturing	MA Lighting GrandMA3 Light Avolites Quartz ELC Focus Hand		
DMX voorziening	2x DMX (1x huis, 1x gast)		
Krachtstroom zijtoneel links	1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A 1x CEE 3P 16A		
Krachtstroom zijtoneel rechts	1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A		
Krachtstroom diversen	1x 125A naar 63A en 32A 1x 125A naar 32A en 6x Schuko 16A paddestoel 1x 20 meter 32A kabel 1x 7,5 meter 32A kabel 1x 32A naar 6x 16A slof		
Vloerdimmers	12x	2,5kW	achterop
	4x	5kW	achterop
	24x	2,5kW	zijtoneel links

Armaturen vast

Zaalbrug	16x	2kW profiel	ADB DS 204 (16-36)
Zaalbrug links/rechts	6x	1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Manteaux	2x	1200W PC	Robert Juliat 310 HPC
	4x	1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Portaal	8x	2,5kW PC	Robert Juliat 329 HM
	6x	1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Zijbruggen	4x	1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Doekwarmer	2x	1000w fresnel	RVE fresnel
Horizon	6x	4 voudige horizonbak	Iris 4 (4x 1250w)

Armaturen los

Intelligent licht	14x	Martin Rush MH6	
	8x	CLF Odin	
	6x	CLF LEDwash XL	
	8x	Showtec Active Sunstrip	
	4x	ADJ Focus Profile	
Conventioneel licht	4x	1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
	12x	PAR64	CP62 MFL
	4x	PAR64 sixbar	CP62 MFL
	6x	1kW PC	Robert Juliat 310 HPC / ADB THH 1001 JHC
	8x	2,5kW fresnel	Robert Juliat 329 HF
	4x	1kW	assymmetrische horizonbak
Haze	1x	Peasoup (CO^2 hazer)	
	1x	ADJ Entourage (fluid hazer)	

Video

Projector	Panasonic PT-EZ770 6500 ansilumen WUXGA
Projectiescherm	Projecta Fastfold 5x3m 16:9
Aansluitingen	HDMI op zijtoneel links

SDI

3x	FOH > zijtoneel links
4x	FOH > zijtoneel rechts
3x	zijtoneel links > zijtoneel rechts

Diverse converters en bekabeling

Netwerklijnen (directe lijn, CAT6A SFTP)

6x	FOH > zijtoneel links
6x	FOH > zijtoneel rechts
1x	Regiecabine > zijtoneel links
5x	Zijtoneel links > toneel links
6x	Zijtoneel links > zijtoneel rechts

Overig

10x lessenaar
± 80x stoelen zonder leuning
30x podiumdeel Prolyte Stagedex Proline 2x1m met poten op de volgende maten:

- 20cm
- 40cm
- 40cm rollend
- 60cm
- 80cm

Vleugel	(zwart, Yamaha C7)
Upright piano	(zwart, Yamaha)

Frequenties

446 MHz	Portofoons
518.750 MHz	Dovenlus
1.8 GHz	Intercom
626 – 634 MHz	Zenders Hotel ’t Voorhuys
606 – 690 MHz	Zenders Theater ‘t Voorhuys
575 – 590 MHz	Zenders Theater ’t Voorhuys

Rode frequenties zijn ALTIJD in gebruik tijdens voorstellingen
Zwarte frequenties zijn incidenteel in gebruik

Huishoudelijke mededelingen

- De technische dienst doet zijn best om een zo’n veilig mogelijke werksituatie te creëren. Wanneer er bij of door het bezoekende gezelschap gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld door het niet naleven van de ARBO voorschriften) kan er door Theater ’t Voorhuys besloten worden het werk stil te leggen.
- Deze informatie is met grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontlenen. Indien gegevens van groot belang zijn voor uw voorstelling is het aan te raden deze in het werk te controleren. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Graag ontvangen we uw informatie (technische lijst & trekkenlijst) vroegtijdig, zodat we mogelijk al voorafgaand aan de voorstellingsdag kunnen gaan voorbereiden. Dit maakt de gezamenlijke opbouw nog plezieriger.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de technische dienst, te bereiken op techniek@theater-voorhuys.nl of via telefoonnummer 0527-760690